

Ninebot eKickScooter

HU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


XXXX

CE.04.00.1040.00-A


ninebot



1 Diagram

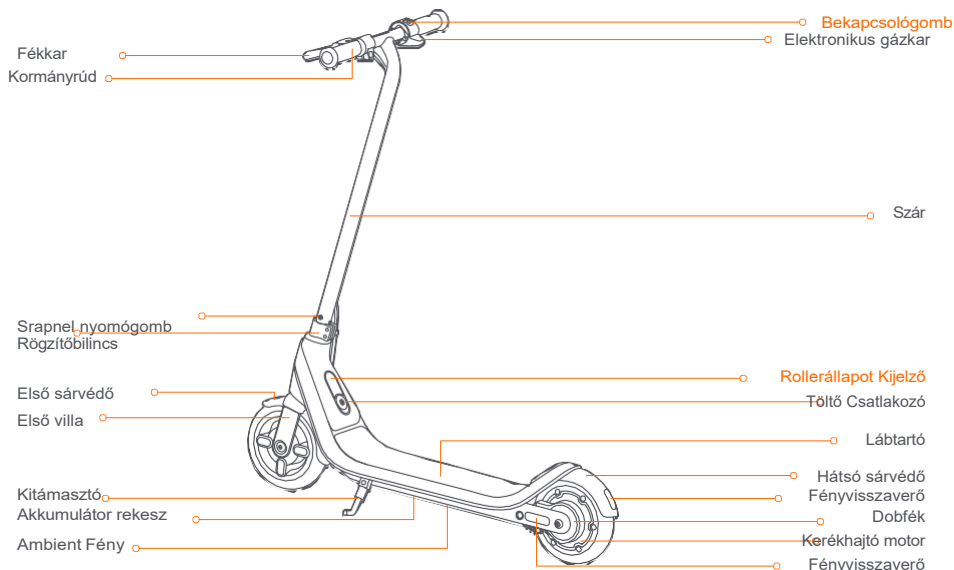

Bekapcsológomb és járműállapot-kijelző



Tétel	Leírás
Bekapcsoló gomb	Nyomja meg a gombot a robogó bekapcsolásához; Ha a roller be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a gombot a sebességmódok váltásához, háromszor nyomja meg a környezeti fény be- és kikapcsolásához, és nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. (A jármű automatikusan kikapcsol 5 perccel azután, hogy bekapcsolt állapotban tétlen).
Sebesség üzemmódok	D (normál üzemmód): Max. Sebesség 12 km/h S (Sport üzemmód): Max. Sebesség 16 km/h E (Erősítő üzemmód): Max. Sebesség 16 km/h
Teljesítményszint	Az akkumulátor teljes teljesítménye 4 bar. * Ha az akkumulátor töltöttsége 15%-nál alacsonyabb, az első sáv pirosan villog. Kérjük, azonnal töltsse fel a rollert. ** Ha az akkumulátor teljesítménye 10%-nál alacsonyabb, az első akkumulátor sáv pirosan villog, és a hangjelzés megszólal.

*Gyorsasági üzemmódok tartományai	D (normál üzemmód): 14 km	S (Sport üzemmód): 9 km
*Tesztelés teljes akkumulátorral, 30 kg terheléssel, 25 ±5°C hőmérsékleten, az egyes sebességmódok maximális sebességén, átlagosan a tartományt vizsgáló berendezésen.		

2 Specifications

	Item	Parameter
Termék információ	Név	Ninebot eKickScooter C2 Lite
	Modell	100501E
	H × SZ × M	Kb. 856×400×950 mm
	Nettó Súly	7.8 kg
Utazási követelmények	Teherbíró kapacitás	20—50 kg
	Ajánlott életkor	6—10 év
	Előírt magasság	115—145 cm
Járműteljesítmény	Max. Sebesség	Kb. 16 km/h
	Utazási idő ^[1]	Kb. 70 perc
	Hatótávolság Max. Sebességnél ^[2]	Kb. 9 km
	Lejtómászási képesség	Kb. 5%
	Bejárható terep	Többnyire sima utak vagy normál aszfalt, aszfaltozott utak
	Üzemi hőmérséklet	-10—40°C
	Környezeti hőmérséklet a tároláshoz	-10—50°C
	IP-besorolás	IPX4
Akkumulátor csomag	Töltés időtartama	Kb. 5.5 óra
	Névleges feszültség	21.6 V=
	Max. Töltési feszültség	25.2 V=
	Névleges energia	56 Wh
	Névleges kapacitás	2550 mAh
	Töltési környezeti hőmérséklet	0—45°C
Motor	Akkumulátor-kezelő rendszer	Töltés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, túlkisülés elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem és túláram elleni védelem
	Névleges teljesítmény	120 W
	Max. teljesítmény	130 W
Töltő	Modell	NBW25D200D6D01
	Bemeneti feszültség	100—240 V~ 50—60 Hz
	Max. Kimeneti feszültség	25.2 V=
	Névleges teljesítmény	24 V= 0.6A
	Névleges kimeneti teljesítmény	14.4 W
Gumiabroncs	Gumiabroncs típusa	7 hüvelykes gumiabroncs

[1]: D üzemmódban, 30 kg (66 lbs) terheléssel, 25±5°C (77±41°F) hőmérsékleten, D üzemmód maximális sebességgel történő vezetés közben tesztelt, átlagosan a hatótávolság-vizsgáló berendezésen. [2]: Hatótávolság Max. Sebesség: Tell akkumulátorral, 30 kg terheléssel, 25 ± 5°C hőmérsékleten, maximális sebességgel, átlagosan hatótávolság-vizsgáló berendezésen végzett tesztelés során.

* A hatótávolságot befolyásoló tényezők közé tartozik a sebesség, a terhelés, az indítások és leállítások száma, a környezeti hőmérséklet stb.

3 Tanúsítványok

Ez a termék a TUV Rheinland által az ANSI/CAN/UL-2272 szabvány

szintén tanúsított.

Az akkumulátor megfelel az UN/DOT 38.3 szabványnak.

Európai uniós megfelelőségi nyilatkozat

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására vonatkozó információk a felhasználók számára



Ez a terméken vagy annak csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad összekeverni a nem szelektált települési hulladékkal. A megfelelő kezelés érdekében az Ön felelőssége, hogy a hulladékkészüléket a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadás megszervezésével ártalmatlanítsa.

A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív effecteket, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak.

A hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályoknak megfelelően szankciókat lehet alkalmazni. A legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyről a helyi hatóságnál érdeklődjön. Az akkumulátorok újrahasznosítására vonatkozó információk a felhasználók számára



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat élettartamuk végén nem szabad szelektálatlan települési hulladékkal keverni. Az Ön részvétele fontos része annak az effortnak, hogy minimalizáljuk az elemek és akkumulátorok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatását. A megfelelő újrahasznosítás érdekében ezt a terméket, illetve a benne lévő elemeket vagy akkumulátorokat visszaküldheti a beszállítójának vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre.

A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív effecteket, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak.

Ennek a hulladéknak a helytelen ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályoknak megfelelően szankciókat lehet alkalmazni. A használt elemekre és akkumulátorokra külön gyűjtőrendszerek vannak.

Kérjük, hogy az elemeket és akkumulátorokat a helyi közösségi hulladékgyűjtő/újrahasznosító központban megfelelően ártalmatlanítsa.

Electromagnetic Compatibility Directive